

Liftmaterial

a WITTUR brand



ONYX

Spitzenleistung, die bewegt



safety in motion™

Willkommen in der Wittur Gruppe

selecom
a WITTUR brand

Liftmaterial
a WITTUR brand

sematic
a WITTUR brand


Die gemeinsame Wahl der Welt ist Wittur!





WITTUR DNA

Bester seiner Klasse

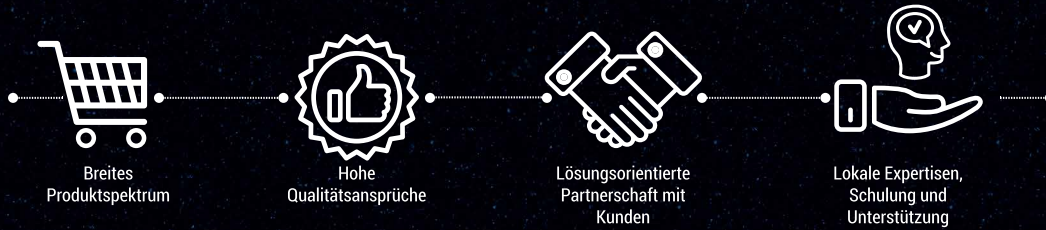


Die Wittur DNA können Sie online erfahren



Lösungen für Komplettanlagen

Wittur und
Liftmaterial
-geeinte Kraft

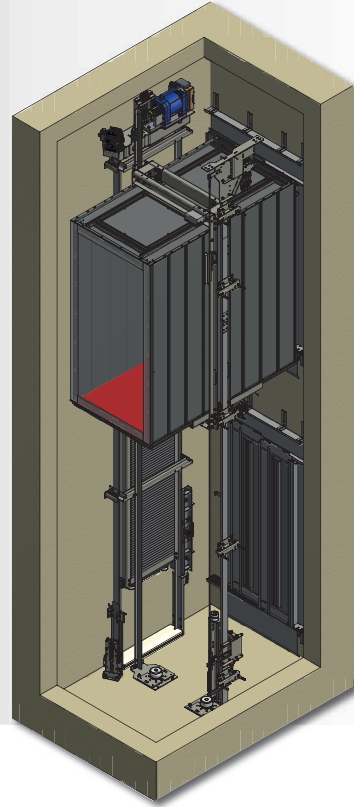

Liftmaterial
a WITTUR brand

Eine **Weltmarke** von einem **Weltunternehmen**



Langlebig



Sicherheit




Qualität



Ästhetik



Einfache
Montage



Schnelle
Lieferung

Professionalität aus Überzeugung

Seit über 50 Jahren plant, konstruiert und liefert LM Liftmaterial komplette Aufzugsanlagen. Das enorme Fachwissen und die jahrelange Erfahrung münden in perfektionierte Produkte, die jeden Bedarf von Standard bis Sonderapplikation abdecken. Ihnen perfekte Komplettanlagen zu bieten, die Ihre Ansprüche vollends erfüllen, sowohl technisch als auch ästhetisch, ist dabei unsere Passion. Mit den ausgewählten Materialien bedienen wir Designtrends auf höchstem Niveau.

Durch den Zusammenschluss mit der Wittur Gruppe können wir Ihnen die Hauptkomponenten aus eigener Produktion zusammenstellen und so einen höheren Qualitätsstandard sicherstellen. Wenn Sie einen stilvollen Aufzug mit innovativer Technik für Ihr Kundenprojekt benötigen, stehen Ihnen unsere Spezialisten jederzeit gerne zur Verfügung!

With know-how to the top!



Modularer und flexibler maschinenraumloser Aufzug

Onyx

Eigenschaften



320-2000 kg



1.0-1.6 m/s



45 m



Zentralgeführt



Wittur SF-MF-WSG 2 Reihe




Einseitige Zuladung und Durchladung



Teleskopierend oder zentralöffnend



Kompletanlage nur mit Steuerung

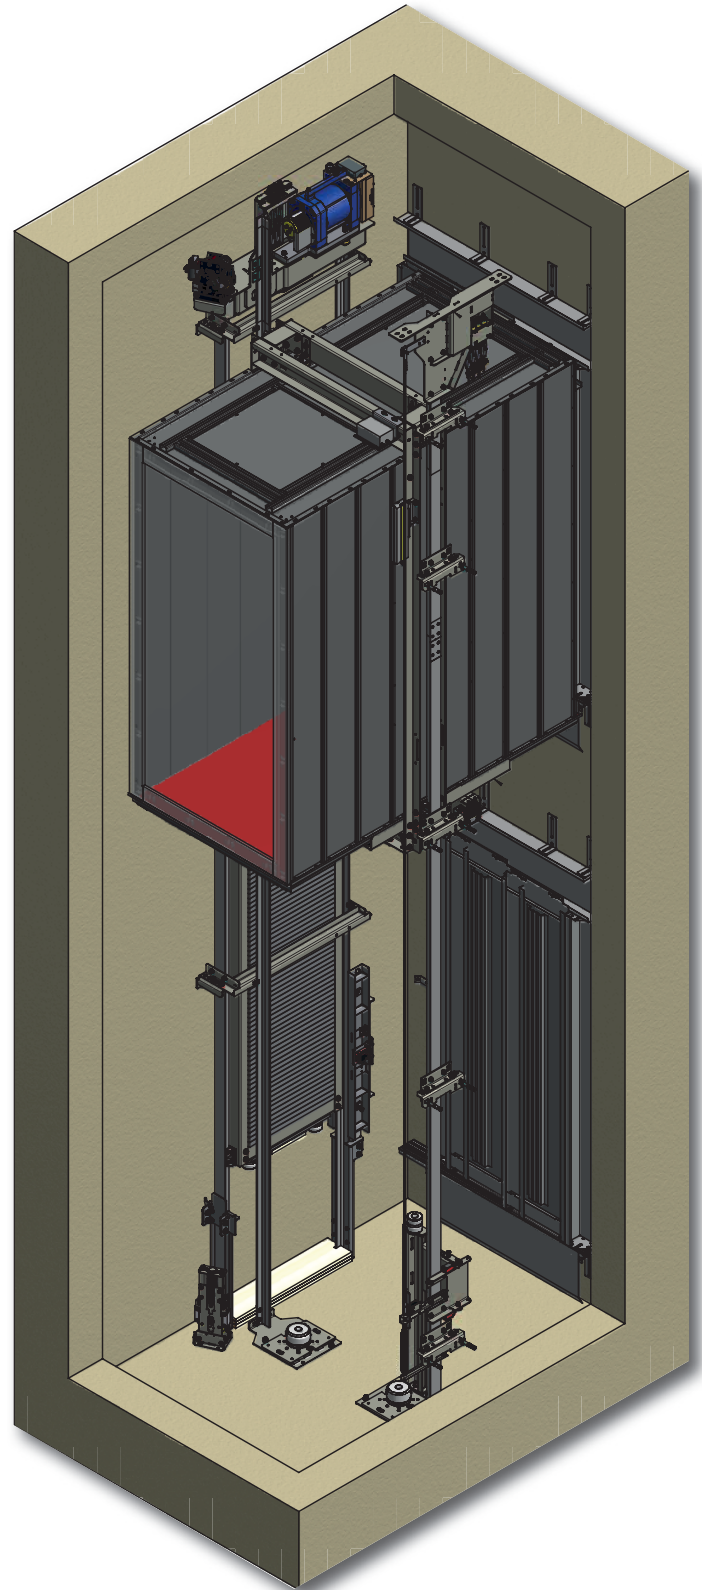





Kabinen



Amsterdam






Amsterdam




Los Angeles

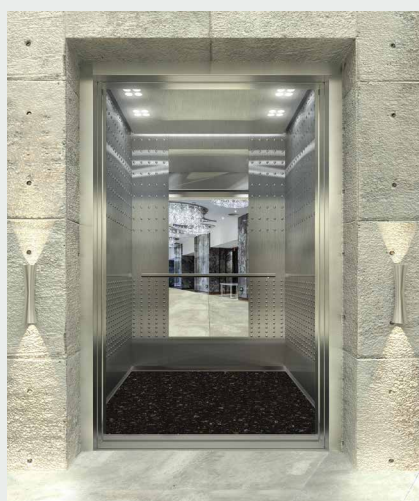

Houston



Napoli

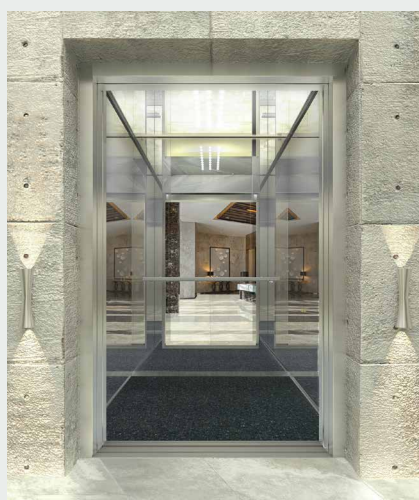

New York



Copenhagen







Liftmaterial
a WITTUR brand






Rotterdam



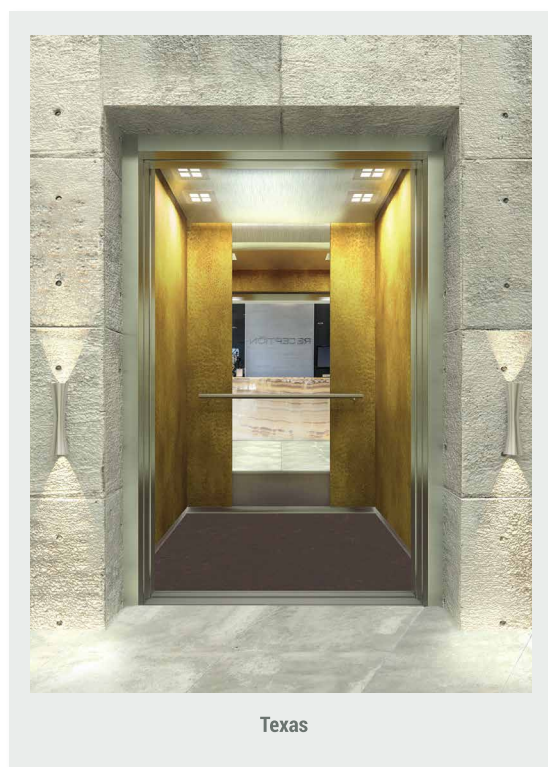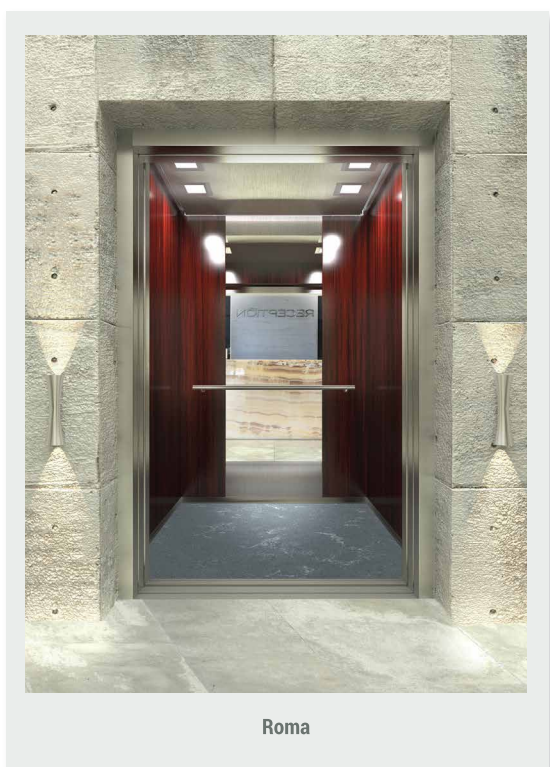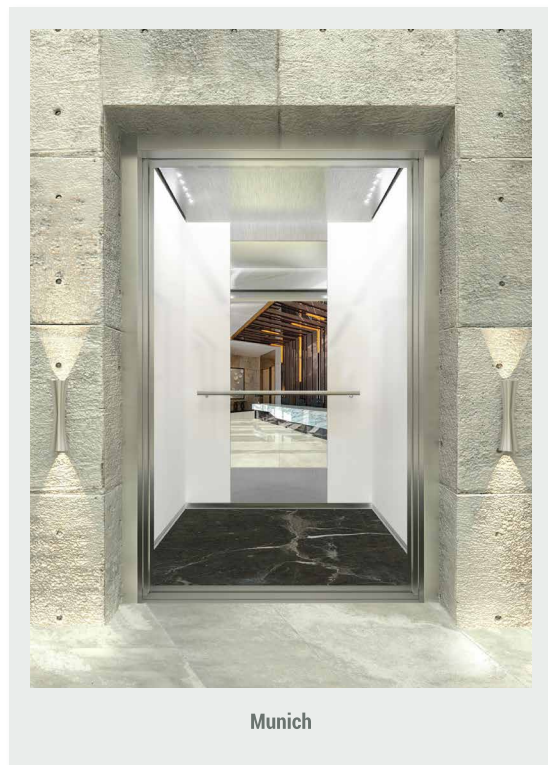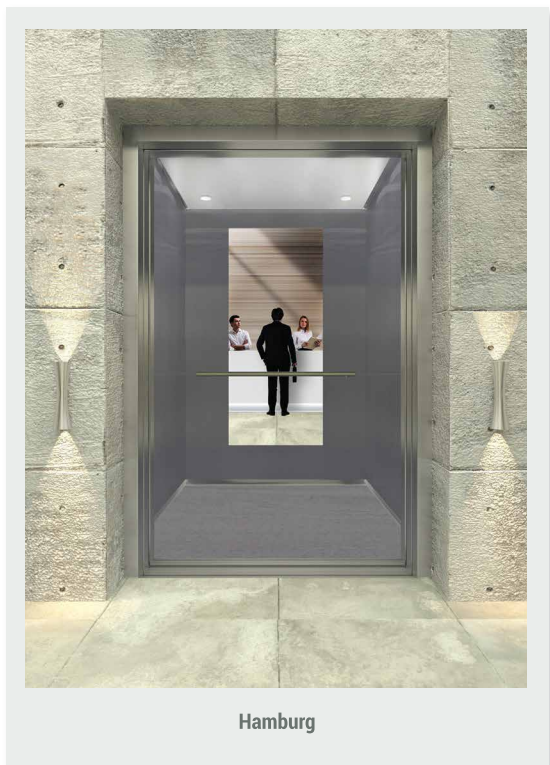



Decken

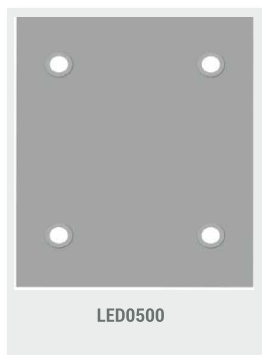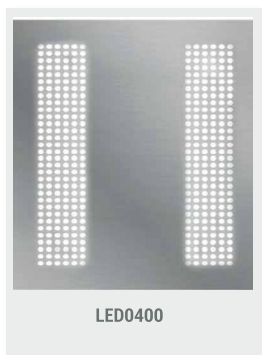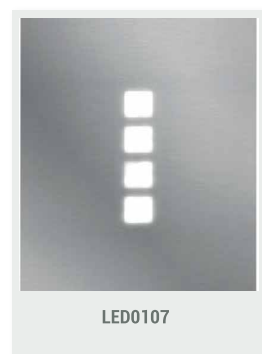




Bodenausstattungen

Natürlicher Granit



Bianco Carrada



Blue Pearl



Brown Emprador



Star Galaxy



Verde Guatemala



Bianco Sardo



Bloom Biege



Rosa Porrino

Künstlicher Granit



Kromit



Boreas



Toros




Tundra



Terra




Olympos



Efes



PVC Vinyl



Dark Cool Grey



Optima Black



Brushed Oak



Forz Grey

Wandausstattungen

Edelstahl




Brushed St. Steel
GP 320 N



Linen
Stainless Steel



Super Mirror
Stainless Steel



Titanium Gold Mirror
Stainless Steel



Dark Gray Mirror
Stainless Steel



Leather
Stainless Steel



Black Brushed
Stainless Steel



Gold Brushed
Stainless Steel

PVC Laminat




Mahogany



Leather



Super-HB



Galaxy White





Spiegeloptionen



Standard / Ganze Höhe



Standard / Halbe Höhe



Breit / Ganze Höhe



Breit / Halbe Höhe

Handläufe



Gerade Enden, rund 38 mm




Gebogene Enden, rund 38 mm







Türen

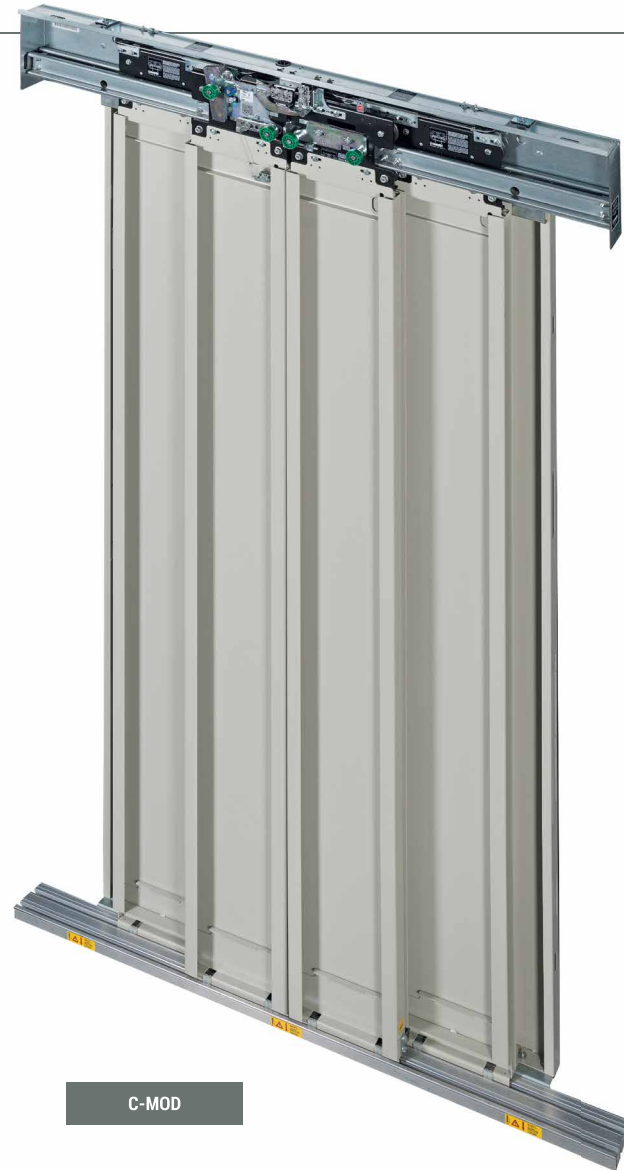






Antriebe

Sanfte, schnelle und komfortable Reise

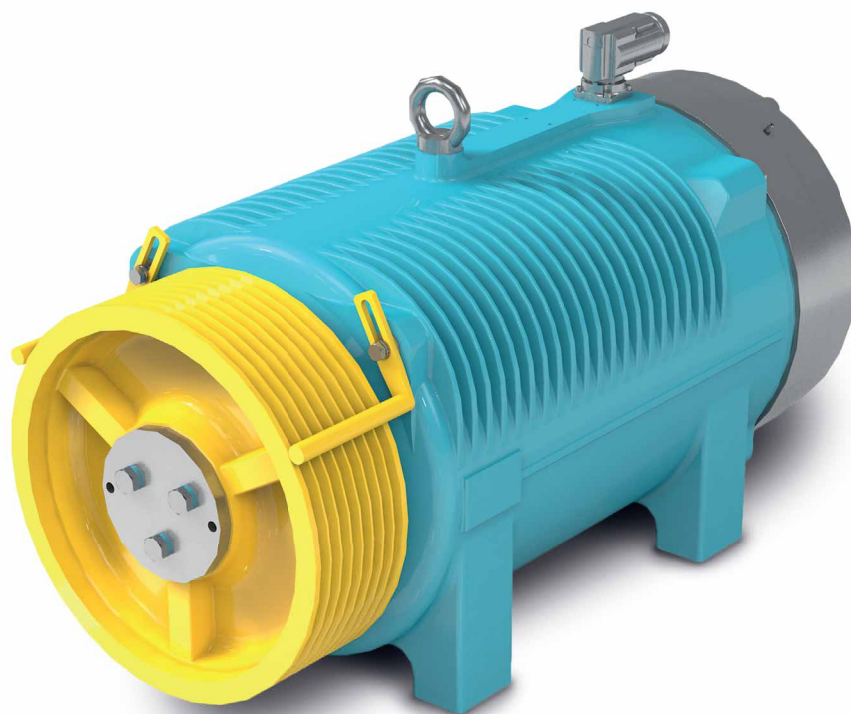


WSG-MF

Aufzugssystem	Tragfähigkeit	Geschwindigkeit	Aufhängung	Antriebsmodell	Steckerverbindung	TS Durchmesser
Onyx 1000	320kg-450kg	1.0...1.6m/s	2:1	SM132.21	plug and play	120 mm
Onyx 1000	630kg	1.0...1.6m/s	2:1	SM132.21	plug and play	120 mm
Onyx 1000	800kg	1.0...1.6m/s	2:1	SM132.35	plug and play	120 mm
Onyx 1000	1000kg	1.0...1.6m/s	2:1	SM132.35	plug and play	120 mm
Onyx 2000	1275kg	1.0...1.6m/s	2:1	WSG MF2	plug and play	210 mm
Onyx 2000	1400kg	1.0...1.6m/s	2:1	WSG MF2	plug and play	210 mm
Onyx 2000	1600kg	1.0...1.6m/s	2:1	WSG 2.3	plug and play	210 mm
Onyx 2000	2000kg	1.0...1.6m/s	2:1	WSG 2.3	plug and play	210 mm




Kabinentableaus

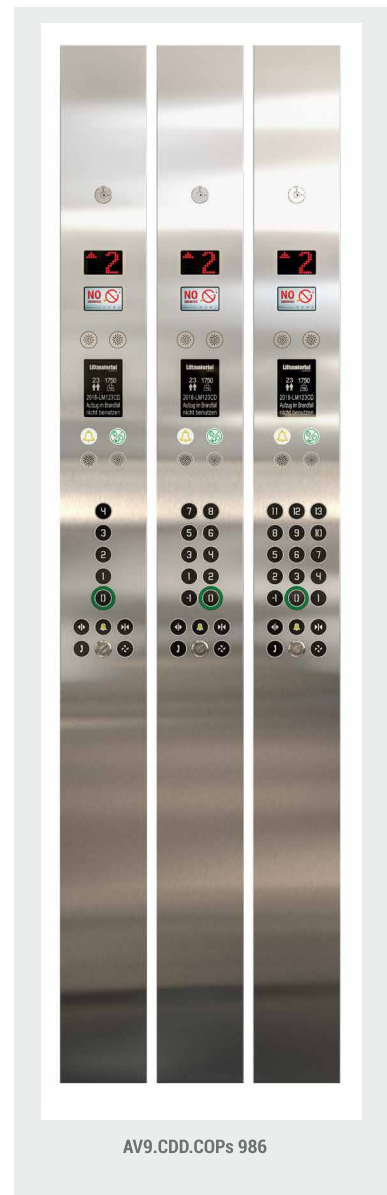





AC731.CT4.993

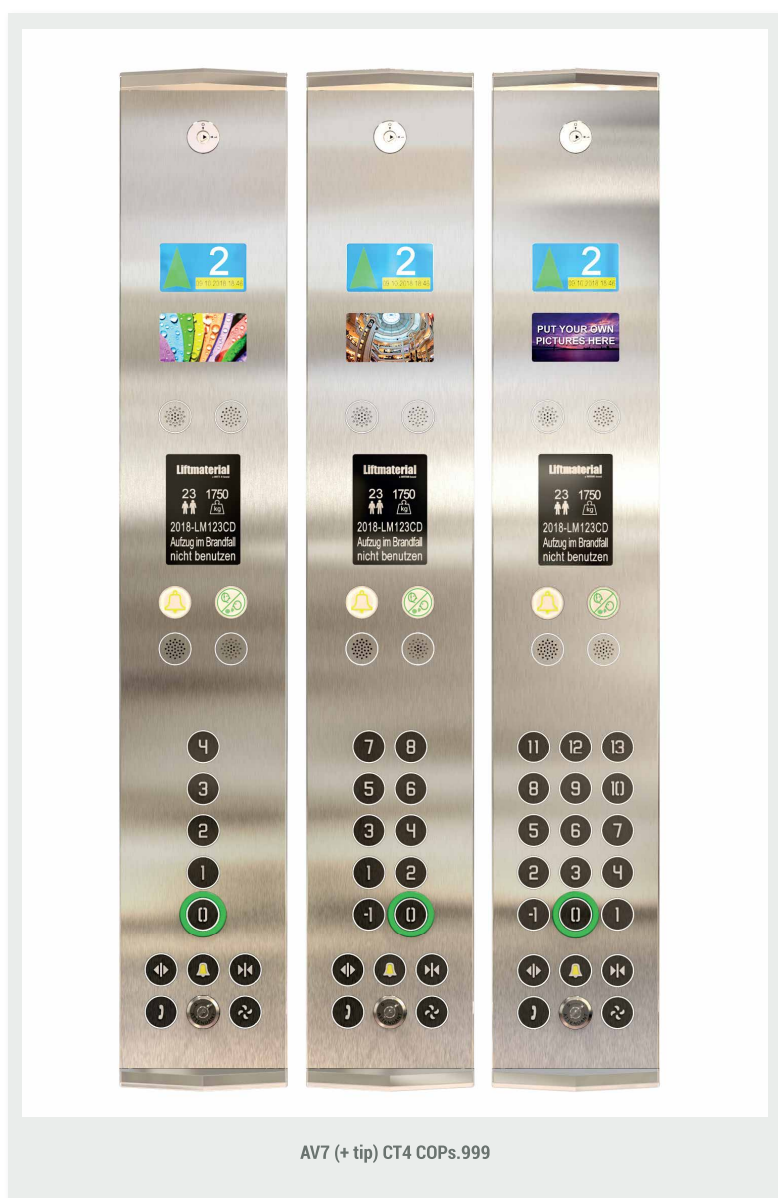


AV7 (+ tip) CT4 COPs.999

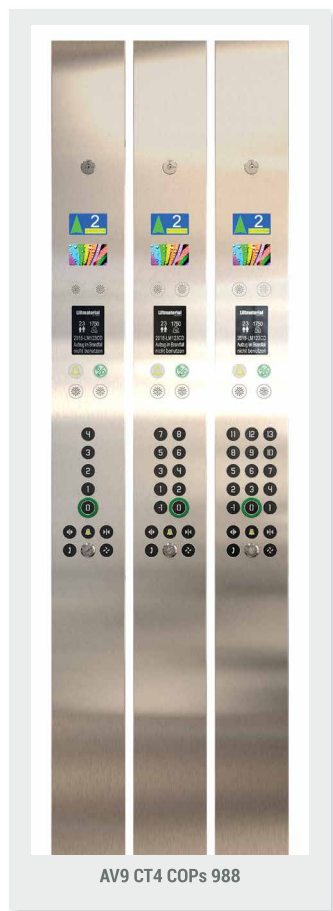

AV9 CT4 COPs 988

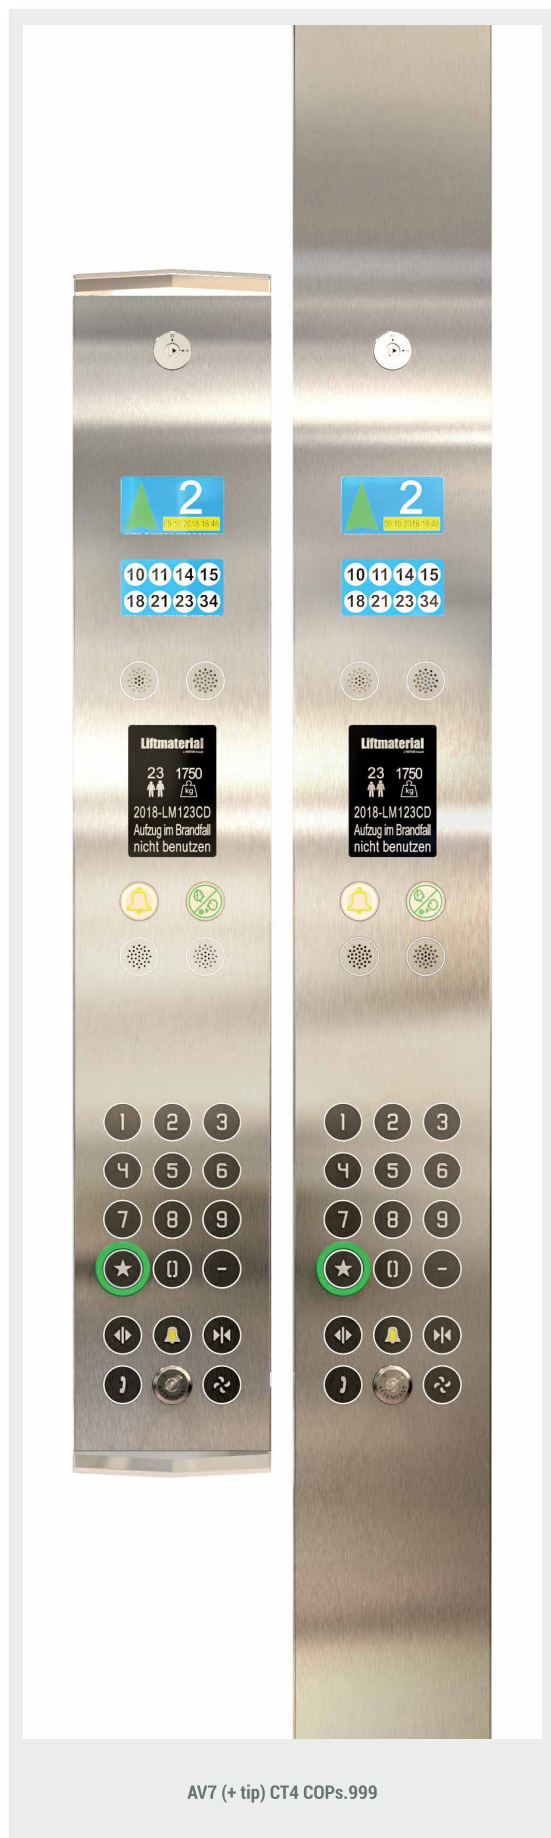

AV7 (+ tip) CT4 COPs.999



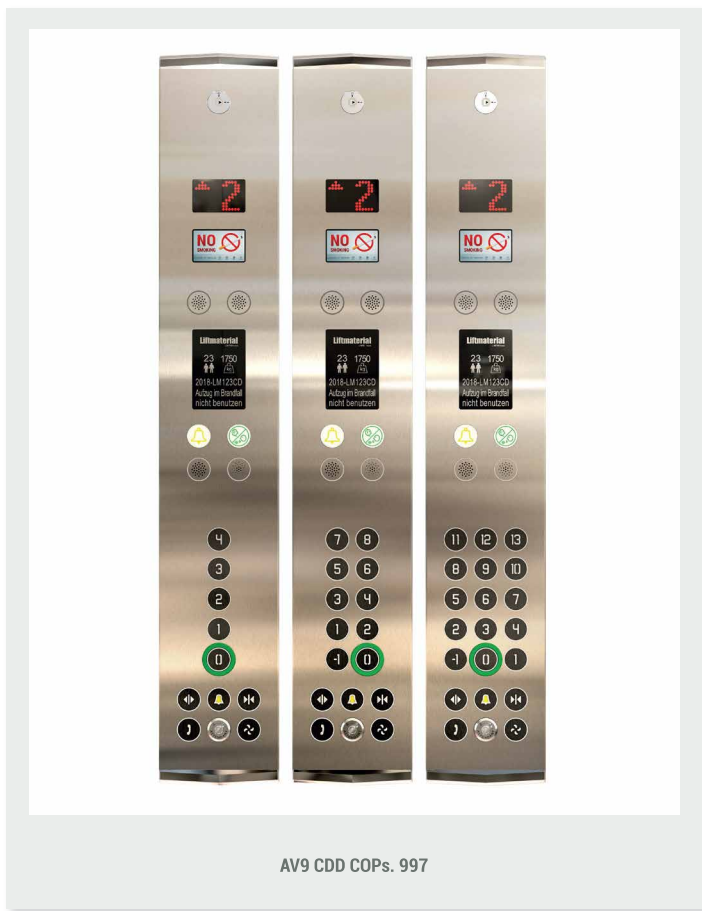


AV9 CDD COPs. 997







Außentableaus

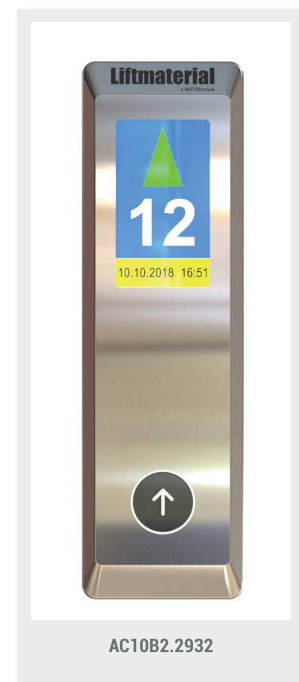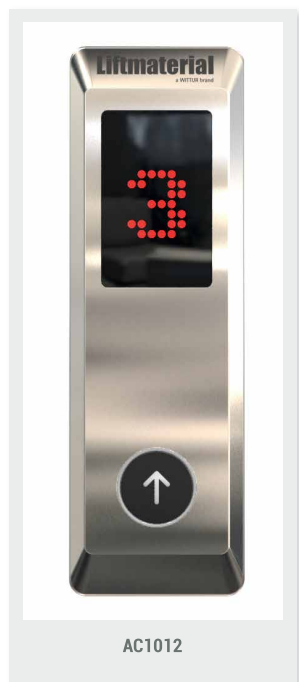
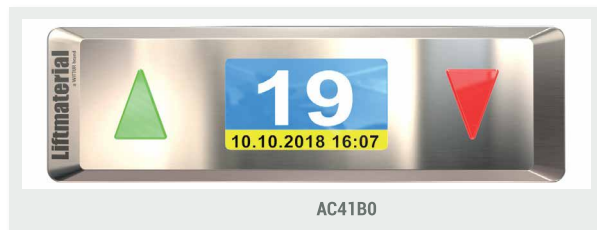





Spezielle Indikatoren

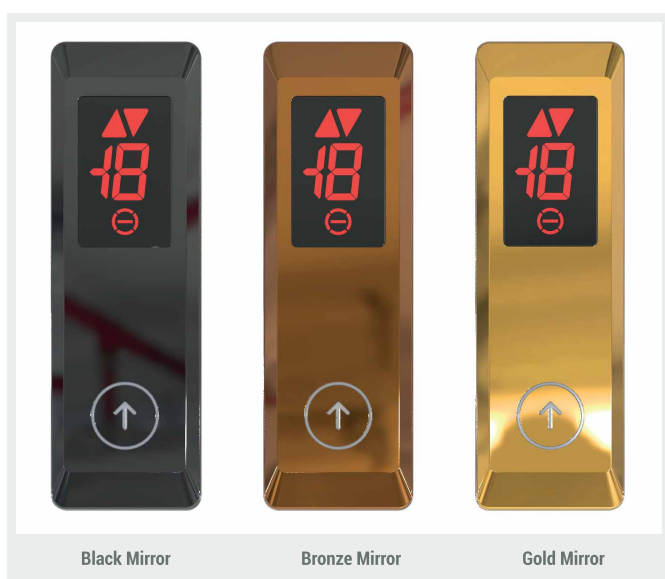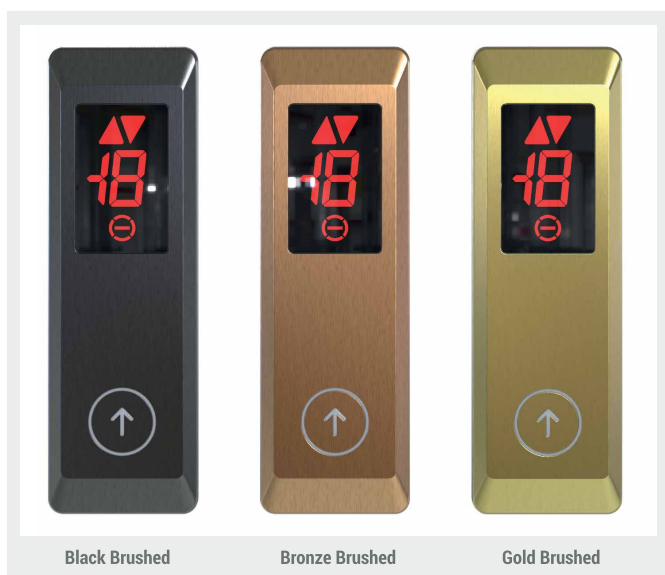

Sicherheitskomponenten

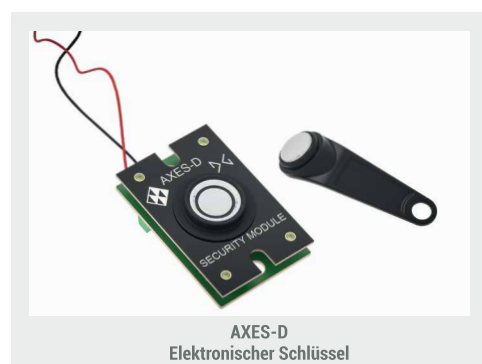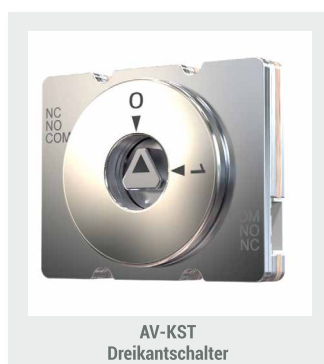

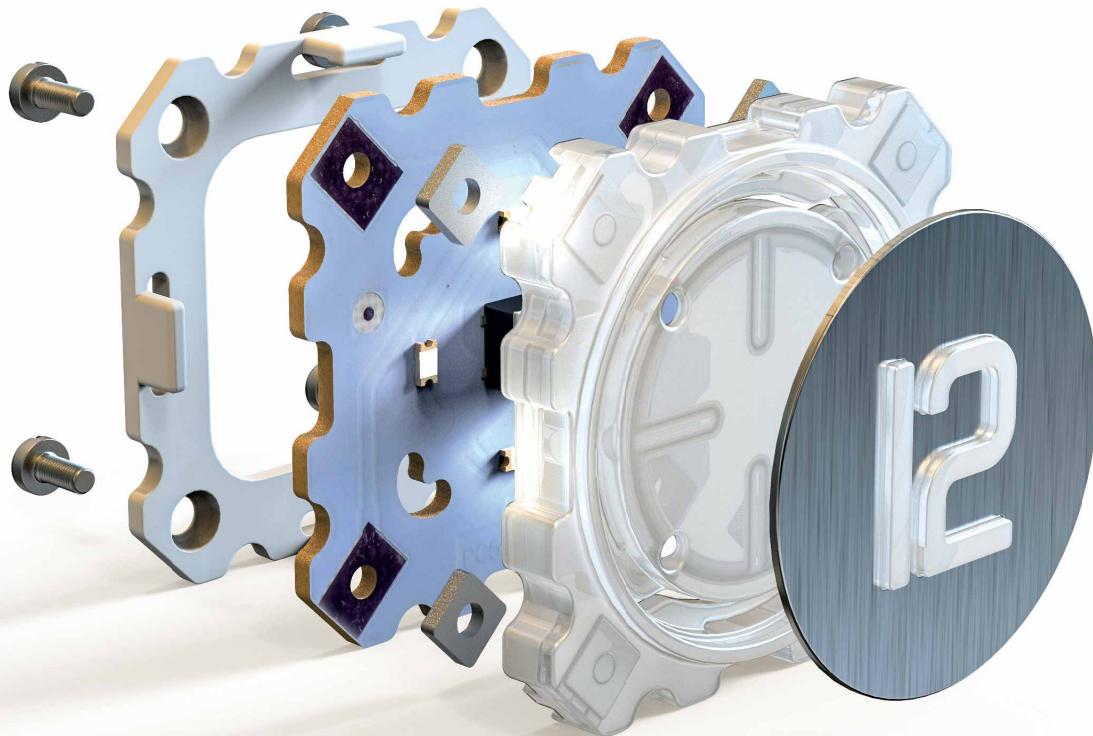

Verfügbare Bezeichnungen

ZIFFERN

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	1 st	1 ²	2 nd			

ZEICHEN

◀▶	🔔	▶◀
⌋	🔄	💡
↑	↓	↕
★	-	:

BUCHSTABEN

A	B	C	D	E	F	G	L	M	P	R	S	T	U
Z	PB	PH	PI	P2	NS	BI	B2	OTM	STP				

Braille und nicht Braille Taster
nur nicht Braille Taster

Produktübersicht ONYX

Nennlast	kg	320		450		630		800	
Aufhängung									
Nenngeschwindigkeit	m/s	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	
Max. Förderhöhe	m								
Durchladung									
Schachtbreite SB	mm	Fahrkorbbreite + 500							
Schachttiefe ST									
Schachttiefe ST bei Durchladung									
Schachtgrube SG (verkürzt)	mm	1050 (≥ 400 ***)	1150 (≥ 880 ***)			1050 (≥ 400 ***)	1150 (≥ 880 ***)	1050 (≥ 400 ***)	
Schachtkopf SK mit mechan. Schutzeinrichtung (verkürzt) KH/CH	mm	+ 500 ** (≥ 2500 **)	+ 700 ** (≥ 2700 **)			+ 500 ** (≥ 2500 **)	+ 700 ** (≥ 2700 **)	+ 500 ** (≥ 2500 **)	
Schachtkopf SK ohne mechan. Schutzeinrichtung KH/CH	mm	+ 1200 *** + 1600	+ 1400 *** + 1800			+ 1200 *** + 1600	+ 1400 *** + 1800	+ 1200 *** + 1600	
Türbreite TB	mm	700 - 900							
Türhöhe TH	mm	2000 - 2300 *	2000 - 2300 *			2000 - 2300 *	2000 - 2300 *	2000 - 2300 *	
Türtyp									
Fahrkorbbreite KB	mm	750 - 1475							
Fahrkorbtiefe KT	mm	1050 - 2200							
Fahrkorbhöhe KH Innenmaß **	mm	2000 - 2940							

* Abhängigkeit vom Türtyp

** KH bezieht sich immer auf eine Fahrkorbhöhe mit Beleuchtung direkt in der Decke.

Bei Beleuchtungen mit abgehängter Decke sind zwingen 60 mm für die Berechnung zu addieren.

*** Einzelprüfungen und Abweichungen möglich.




800	1000	1275	1400		1600		2000			
2:1										
1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6		
45										
optional										
Fahrkorbbreite + 620										
KT + 65										
KT/CD + 130										
1150 (≥ 880 ***)					1050 (≥ 850 ***)	1250	1050 (≥ 850 ***)	1250	1050 (≥ 850 ***)	1250
+ 700 ** (≥ 2700 **)					+ 700 ** (≥ 2700 **)	+ 900 ** (≥ 2900 **)	+ 700 ** (≥ 2700 **)	+ 900 ** (≥ 2900 **)	+ 700 ** (≥ 2700 **)	+ 900 ** (≥ 2900 **)
+ 1400 *** + 1800					+ 1600	+ 1800	+ 1600	+ 1800	+ 1600	+ 1800
700 - 1200					800 - 1400 1000 - 2000					
* 2000 - 2300 *					2000 - 2300 * 2000 - 2500					
C-MOD / Augusta Evo 2L/R / 2Z / 4Z										
755 - 2100			1100 - 2000		1200 - 2100		1300 - 2200			
1100 - 2200			1230 - 2500		1450 - 2600		1450 - 2800			
2000 - 2940			2000 - 2940							



WITTUR

YOUR GLOBAL PARTNER FOR SYSTEMS IN THE ELEVATOR INDUSTRY

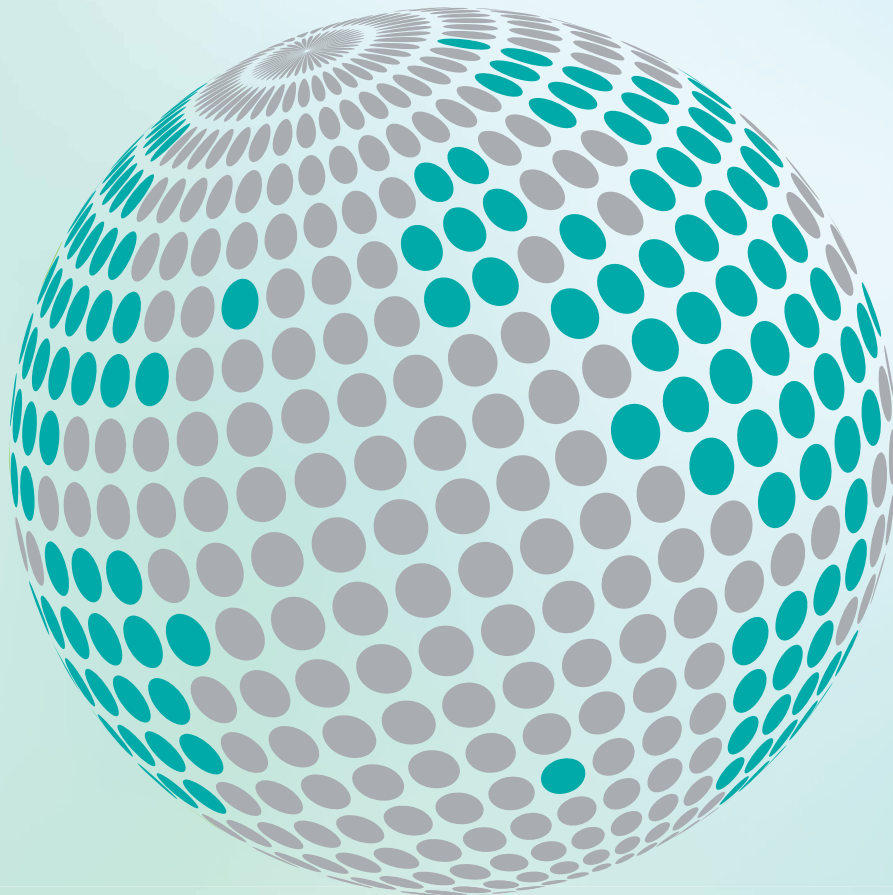

safety **in** *motion*™

Antelias, Seaside, SSS Bldg, fifth floor beside AISHTI.
Bchamoun, Behind Louise Wegmann School, Andalos St. - SSS Bldg.

Tel: +961 71 260 007

Email: sales@sss-lb.com

www.sss-lb.com